



1. 安装前请仔细阅读说明书。
2. 入电压：DC 24V 电流：0.04A 驱动器最大输出功率 36W。
3. 由专业电工安装。
4. 为避免触电危险，在安装、维护、更换灯泡前请确认关闭电源。
5. 只适用于室内安装使用（不可用于潮湿环境）。
6. 本灯具的光源是不可替换的，一旦需要替换（如光源寿命终了时）应替换整个灯具。
7. 保留说明书，以备使用参考。


接线安装




轨道安装

再在未安装好所有接电配件之前，不要将轨道与天花板紧固。

接线示意

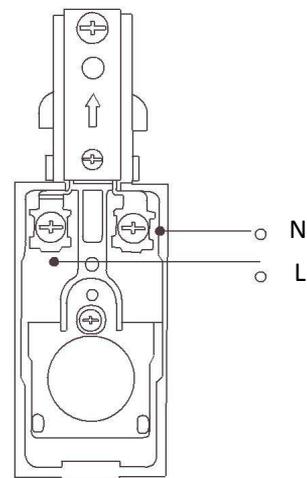

单回路接线

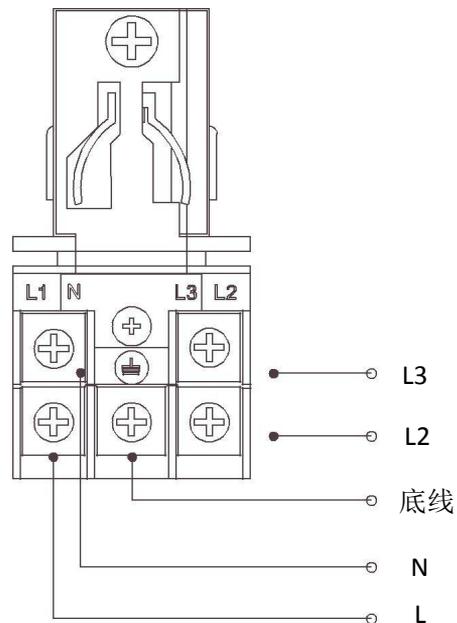

三回路接线

接线示意

1、三回路安装(三相四线制)

电路示意图如图 A 所示

输入电压: 380-420V~ 50/60Hz

最大电流: 3×16A

最大负载: 3×3840W=11520W

使用电线: 最小 5×1.5MM2

2、单回路安装(单相二线制)


电路示意图如图 B 所示

所示输入电压: 220-240V~ 50/60Hz

最大电流: 16A

最大负载: 3840W

使用电线: 最小 3×1.5MM2

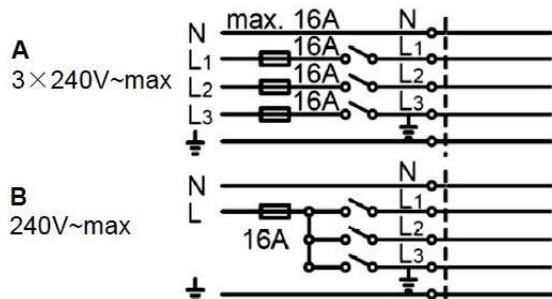

接线方式示意图

接线示意


三线单回路轨道接头



四线三回路轨道接头




安装示意图

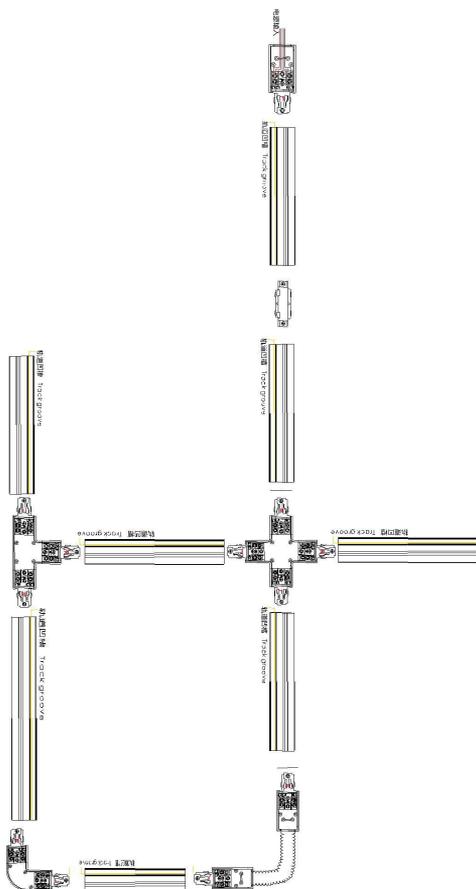

轨道的安装

轨道可以切割注意端口切

割一定要平整

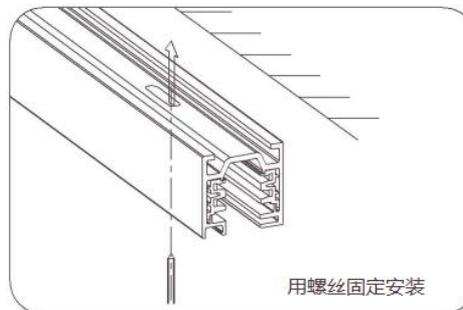

用螺丝固定安装

广东博臻照明科技有限公司

公司地址: 东莞市常平镇思源路 50 号

联系方式: 076-989116011

www.gdbzgm.com